
BARCELONA 933 396 542 - **MADRID** 910 381 830 - **BILBAO** 933 396 542







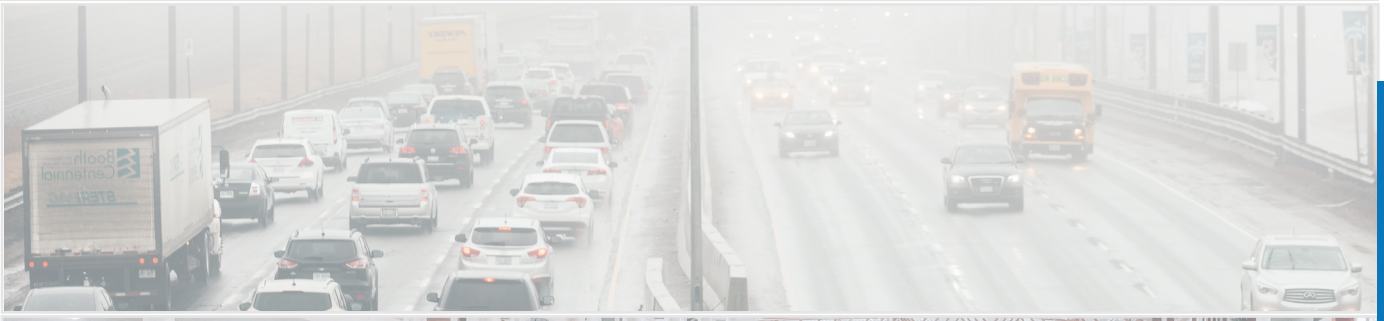

www.s-connect.es

Vertical

Transport

- Redes Industriales
- Internet of Things
- PC Fanless integrados
- Antenas y Accesorios

S-CONNECT

SU SOCIO INDUSTRIAL IOT

S-CONNECT

DESDE
1989

S-CONNECT es el especialista en transformación digital en el transporte

Nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes soluciones de calidad de socios certificados que satisfagan las necesidades más exigentes de la movilidad.

Nuestros valores

NUESTRAS FUERZAS

S-Connect se posiciona como una ventanilla única para la informática industrial. Nuestra amplia gama de 12.000 referencias cubre casi todas las necesidades actuales.

SERVICIO / SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Seleccionamos los componentes insistiendo en su robustez, fiabilidad y durabilidad, fruto de más de 30 años de experiencia.

EXPERIENCIA TÉCNICA

Nuestros equipos comerciales y técnicos tienen una gran experiencia y una amplia formación en nuestros campos de especialización.

Le proporcionamos el mejor apoyo posible para sus proyectos, en la definición y respuesta a sus diversas necesidades.








Especialista en transformación digital en el transporte

Seleccionamos las mejores soluciones industriales y prestamos especial atención a que cumplan los requisitos de las siguientes normas para los sectores siguientes:

TRANSPORTE

INDUSTRÍA 4.0

ENERGÍA

SEGURIDAD

CIUDAD CONECTADA

Los beneficios S-CONNECT

EXPERTO ESPECIALIZADO
- Apoyo al proyecto
- Respuesta al pliego de condiciones especificaciones

SOLUCIÓN INDUSTRIAL
- Mayor fiabilidad
- Resistencia a los golpes y al polvo

SOCIOS CERTIFICADOS
- Durabilidad de las soluciones
- Normas internacionales

SERVICIO DE DISEÑO
- Arquitectura de la red
- Consultoría de preventa

STOCKS
- Entrega rápida
- Préstamo de equipos para validación del proyecto

Responsable Transporte



ALEX NAVARRO

alejandro@s-connect.es

+34 627 291 855

España

SWITCH TRANSPORTE

SELECCIÓN

AUTOBÚS EMBARCADO

TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN

MARINA

Los switches industriales para el transporte están diseñados específicamente para estar a bordo de material rodante. Nuestras soluciones de conmutación se utilizan en todo el mundo y protegen, entre otros, lugares sensibles, tales como estaciones de tren o aeropuertos.

Los ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) garantizan un funcionamiento óptimo en el mundo del transporte. Desde la toma de datos, hasta su procesamiento, equípese con las mejores soluciones del mercado.

EN50155

ECE R10

ITXPT
INFORMATION TECHNOLOGY for PUBLIC TRANSPORT

EN 50121-4

SOLUCIÓN RED ROBUSTEZ AL SERVICIO DE SUS APLICACIONES INTEGRADAS







- **Conectividad**
- **CCTV**
- **WIFI**
- **Lectores de Ticket**
- **Videovigilancia**

CASO DE ESTUDIO

Tranvía

Switch Transporte

SERIES

SWITCH TRANSPORTE

SPARK-XS
TN-5308

SWITCH CERTIFICADO E1/R10 Y ITXPT

El SPARK-XS está diseñado específicamente para el mercado del transporte y cuenta con la certificación ITxPT y EN50155. El equipo tiene 6 puertos M12 PoE y es compatible con IEEE 802.3at. Su integración en los armarios eléctricos ahorra espacio y permite flexibilidad en el mantenimiento de los dispositivos conectados.



ITXPT
INFORMATION TECHNOLOGY
for PUBLIC TRANSPORT

E1

Recordar

Gestionable	No
Layer	No
Número de puertos M12	6
Número de puertos de fibra	0
PoE	Sí

10 100M FAST ETHERNET

UNMANAGED

CERTIFICADO

EL M12 ASOCIADO AL POE

El TN-5308 es un switch no gestionable diseñado para aplicaciones industriales en entornos difíciles. Cuenta con conectores M12 para garantizar unas conexiones robustas y selladas y un funcionamiento fiable frente a las perturbaciones ambientales, como las vibraciones y los golpes. Disponen de 8 puertos M12 Fast Ethernet, compatibles con IEEE 802.3/802.3u/802/3x con 10/100M, full/half-duplex, autodetección MDI/MDI-X, y son una solución rentable para su red Industrial Ethernet.



Recordar

Gestionable	No
Layer	No
Número de puertos M12	8
Número de puertos de fibra	0
PoE	Sí

POE (15W)

10 100M FAST ETHERNET

CERTIFICADO

Switch Transporte

SERIES

SWITCH TRANSPORTE

TN-4500
TN-5500A
TN-5800A







TRANSPORT ONBOARD

Switch 28 puertos M12	Switch PoE Compact	Switch Layer 3

Descripción

USO	Rail	Rail	Rail
GESTIONABLE / LAYER	Sí / Layer 2	Sí / Layer 2	Sí / Layer 3

Entradas / salidas

Número de puertos totales	28	10 / 16 / 8 /18	16 / 18
Número de puertos M12	28	18	18
Número de puertos de fibra	0	0	0

Velocidad

POE	Sí	Sí	No
MODULAR	No	No	No



WALLMOUNT

POE (15W)

10 100M

FAST ETHERNET



Switch Transporte

SERIES

SWITCH TRANSPORTE

EKI-9510G
EKI-9516G


GAMA FULL GIGABIT POE

Los EKI-9510G son switches Gigabit con Bypass con alimentación desde 24 hasta 110VDC. Diseñados para aplicaciones ferroviarias EN50155, destacan por su robustez y diseño muy plano. Disponen de puertos M12 X-Code Gigabit y además de función de Bypass.



Recordar

Gestionable	Sí
Layer	Layer 2
Número de puertos M12	8 o 10
Número de puertos de fibra	0
PoE	No

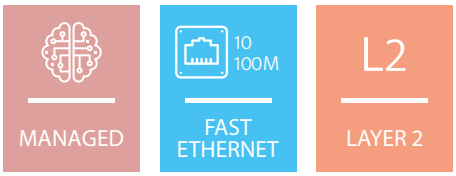


SU BACKBONE GIGABIT SEGURO

La serie EKI-9516 dispone de diferentes modelos para encontrar el adecuado a sus necesidades. Existen variantes 10/100 o Gigabit, variantes PoE y no PoE, variantes con o sin Bypass, y variantes con diferente voltaje de alimentación.



Recordar

Gestionable	Sí
Layer	Layer 2
Número de puertos M12	12 o 16
Número de puertos de fibra	0
PoE	?

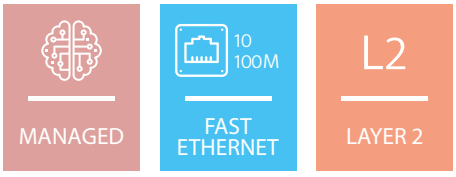

Switch Transporte

SERIES

SWITCH TRANSPORTE

EDS-G308
EDS-528E

SWITCHES CON CERTIFICACIÓN DNV PARA APLICACIONES MARINAS

Los switches de la serie EDS-G308 están equipados con 8 puertos Gigabit Ethernet y 2 puertos de fibra óptica, lo que los hace ideales para aplicaciones que requieren un gran ancho de banda. Esta gama dispone además de certificación DNV, lo que lo hace apto para aplicaciones marinas donde esta certificación es obligatoria.



Recordar

Gestionable	No
Layer	No
Número de puertos RJ45	6 o 8
Número de puertos de fibra	0 o 2
PoE	No

UNMANAGED | FIBRA / SFP | CERTIFICADO

SWITCH DE ALTA SEGURIDAD

Los EDS-528E son switches Ethernet compactos pero muy densos en puertos, con hasta 24 puertos 10/100 de cobre y 4 puertos Giga combo/SFP. Están validados para subestaciones y además poseen características de ciberseguridad elevada segun la norma IEC-62443



Recordar

Gestionable	Sí
Layer	Layer 2
Número de puertos RJ45	24 o 28
Número de puertos de fibra	0 o 4
PoE	No

L2 LAYER 2 | FIBRA / SFP | CERTIFICADO

Switch Transporte

SERIES

SWITCH TRANSPORTE

EDS-616
TN-5500

SWITCH MODULAR PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO

La serie EDS-616 modular, tiene un diseño versátil que permite a los usuarios combinar módulos de fibra y cobre para crear soluciones de conmutación adecuadas para cualquier red de automatización. Su modularidad permite instalar hasta 16 puertos Fast Ethernet y el acceso a funciones avanzadas como Turbo Ring - Turbo Chain (tiempo de recuperación <20ms), RSTP/STP y MSTP que ayudan a aumentar la fiabilidad y la disponibilidad de su red Industrial Ethernet. Certificado ABS, DNV-GL, LR, NK.



Recordar

Gestionable	Sí
Layer	Layer 2
Número de puertos RJ45	Hasta 16
Número de puertos de fibra	Hasta 16
PoE	No

MANAGED | FIBRA / SFP | L2 LAYER 2

SWITCH M12 CONECTOR DE FIBRA Q-ODC

La gama TN-5500A está certificada para aplicaciones ferroviarias. Dispone de función de Bypass y de versiones con puertos Q-ODC para una fácil conexión y desconexión.

Algunas de sus variantes incluyen PoE y pueden solicitarse con Tropicalización, lo que los hace resistentes a las peores condiciones posibles.



Recordar

Gestionable	Sí
Layer	Layer 2
Número de puertos RJ45	8, 10 o 18
Número de puertos de fibra	0 à 2
PoE	No

MANAGED | FIBRA / SFP | L2 LAYER 2

ROUTER LTE & 5G INDUSTRIAL

SELECCIÓN

AUTOBÚS EMBARCADO

TREN EMBARCADO

VEHICULOS DE SERVICIOS

Hemos hecho una selección de routers celulares específicos para el ámbito de los empotrados. Estas soluciones están diseñadas para satisfacer los requisitos específicos de estos mercados. Rango de alimentación, aislamiento, resistencia a las vibraciones, comunicación y certificación EN50155, Marine DNV, E-MARK,...

CASO DE ESTUDIO

Smart Transport

Nuestras soluciones instaladas en los BUS pueden utilizarse para muchas aplicaciones:


- Management de flota
- E-ticketing
- Comptage
- Hot-spot Wifi
- SAEIV
- Vigilancia

EN50155

ITXPT INFORMATION TECHNOLOGY for PUBLIC TRANSPORT

IEC 61850-3 IEEE 1613

EN 50121-4

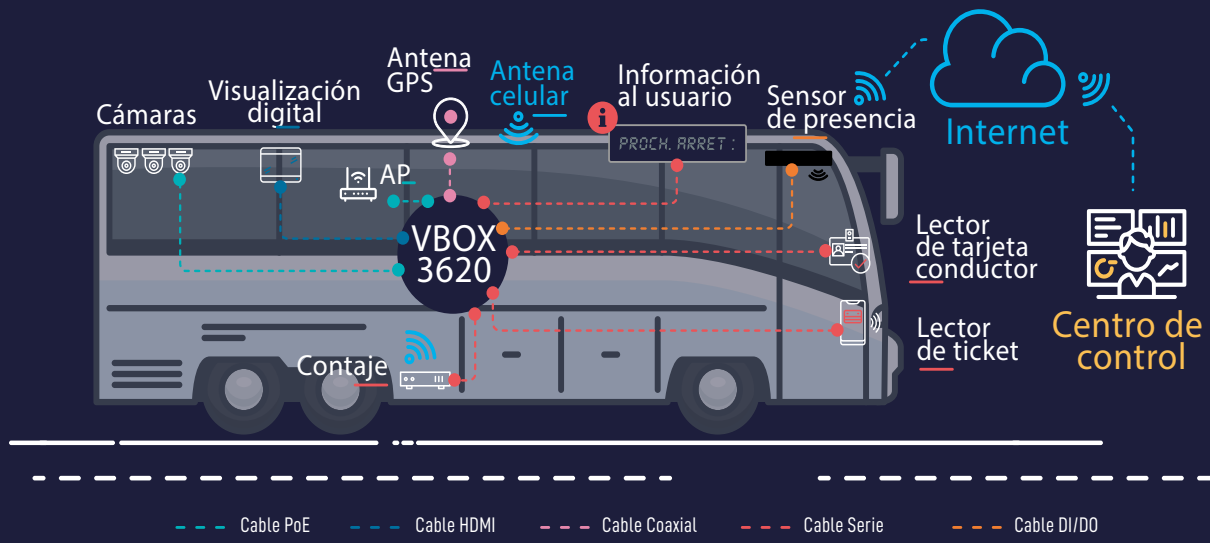

Router Industrial

ROUTER 5G

XR80
XR90
NB3850

SERIES

ROUTER 5G MULTI-REDES

Recordar

Resumen	Router 5G para aplicaciones fijas y móviles
Rendimiento	Router 5G para aplicaciones fijas y móviles
Especificidad	3 puertos Ethernet, opción Wifi
Medio ambiente y certificaciones	-30 +70°C / IP64 - EN50155, Emark



ROUTER 5G VEHICULOS MULTI-REDES

Recordar

Resumen	Potente router 5G para aplicaciones integradas
Rendimiento	5G - Up to 4.14 Gbps DL, Up to 660 Mbps UL
Especificidad	Opción dual 5G, 4 puertos Ethernet, Wifi
Medio ambiente y certificaciones	-30 +70°C / IP64 - EN50155, Emark



EL ROUTER 5G PARA EL FERROCARRIL

Recordar

Resumen	Routeur ferroviaire 5G M12
Rendimiento	1x 5G NR, LTE, UMTS 100 Clients in Access Point Mode
Especificidad	2x Gigabit Ethernet, 3x Fast Ethernet
Medio ambiente y certificaciones	-40 +70°C / Railway (EN50155, EN45545), ITxPT optional



Router Industrial

ROUTEUR 4G

LX60
RV55X

SERIES

EL ROUTER LTE Y LPWA

El Airlink LX60 es el router celular LTE y LPWA (Low Power Wide Area) para aplicaciones IoT. Está disponible en dos variantes: LTE M/NB IoT y LTE Cat.4. El router cuenta con dos puertos Gigabit Ethernet, LAN/WAN conmutables para soportar configuraciones de conectividad primaria y de respaldo, así como interfaces RS232, RS485 y de E/S. La versión LTE Cat.4 está disponible con Wi Fi opcional (2,4/5GHz Dual Band 802.11ac) y GNSS (48 canales).



Recordar

Resumen	Router 4G LTE y LPWA
Rendimiento	4G LTE (Cat.4) - Up to 150 Mbps DL, Up to 50 Mbps UL 4G LTE-M / NB-IoT - Up to 300 Kbps DL, Up to 375 Kbps UL
Especificidad	2 puertos Ethernet, RS232, E/S, Wifi y opción GNSS
Medio ambiente y certificaciones	-30 +65°C / IP21

ROBUSTEZ EN UN FORMATO COMPACTO




El Airlink RV55 está disponible en varias versiones: LTE-A Pro (Cat.12), LTE (Cat.4), LTE-M/NB-IoT que permite conectar a la red activos e infraestructuras críticas remotas. El router LTE-Advanced Pro es el más robusto y compacto, fácil de instalar y gestionar. El RV55 proporciona una conectividad remota y en tiempo real de alto rendimiento para los sistemas de gestión de la distribución y los contadores. También cuenta con un módulo LTE-A Pro (Cat.12) que soporta un rendimiento de 600 Mbps / 150 Mbps (DL / UL).

Recordar

Resumen	Router industrial 4G compacto
Rendimiento	4G LTE-A Pro (Cat.12) - Up to 600 Mbps DL, Up to 150 Mbps UL 4G LTE (Cat.4) - Up to 150 Mbps DL, Up to 50 Mbps UL 4G LTE-M / NB-IoT - Up to 300 Kbps DL, Up to 375 Kbps UL
Especificidad	1 puerto Ethernet, opción Wifi
Medio ambiente y certificaciones	-40 +70°C / IP64 - EN50155, Emark

Smart Conectividad Airlink

Simplifique sus implantaciones con la gama Airlink ready to connect, que ofrece una conectividad inteligente excepcional, gestión de activos y asistencia 24/7/365.

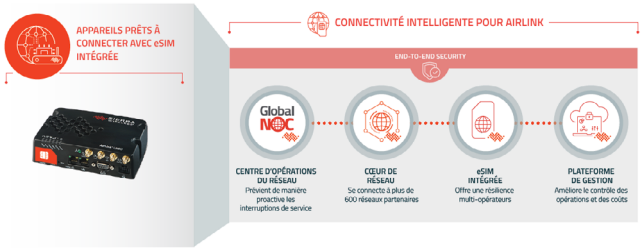

Router 4G

SERIES

ROUTER VEHÍCULO

MP70
NB3800/3850
NB2800

EL ROUTER PARA VEHÍCULOS DE ALTO RENDIMIENTO

El AirLink MP70 es un router LTE-Advanced Pro, diseñado específicamente para vehículos. Está especialmente adaptado a las aplicaciones críticas de los servicios de transporte y seguridad pública (ambulancias, vehículos policiales, vehículos de servicio, camiones de bomberos, etc.) Accede en tiempo real al estado de tus equipos con un auténtico Router Wifi 4G.



Resumen	Router de alto rendimiento para vehículos 4G
Rendimiento	4G LTE-A Pro (Cat.12) - Up to 600 Mbps DL, Up to 150 Mbps UL Wifi 1,3 Gbps - 128 simultaneous Wi-Fi clients
Especificidad	4 puertos Ethernet, Wifi, GNSS, CAN
Medio ambiente y certificaciones	-30 +70°C / IP64 - EN50155, Emark

LTE Advanced Pro · EN50155

EL ROUTER 4G PARA FERROCARRIL

El NB3800 MediaRail es un router LTE de alto rendimiento con certificación EN50155para aplicaciones en el sector ferroviario. Los puntos de acceso WiFi permiten el despliegue en aplicaciones de uso intensivo de datos, como las pantallas a bordo y el WiFi para pasajeros.

El NB3850 es la versión 5G del router ferroviario



Resumen	Router 4G dedicado Rail
Rendimiento	2x ou 4x LTE-A (Cat.6) - Up to 300 Mbps DL, Up to 50 Mbps UL
Especificidad	5 puertos Ethernet, conectores M12, Wifi
Medio ambiente y certificaciones	-40 +70°C / Railway (EN50155, EN45545), ITxPT optional

LTE Advanced Pro · EN50155

ITXPT
INFORMATION TECHNOLOGY for PUBLIC TRANSPORT

EL ROUTER 4G PARA VEHÍCULOS

El NB2800 es un router LTE de alto rendimiento con WiFi 802.11ac, almacenamiento interno y puertos GbE. Proporciona acceso inalámbrico a Internet a través de LTE y tiene capacidades de servidor multimedia. Los puntos de acceso WiFi de alta velocidad permiten el uso de medios interactivos y de WiFi para los pasajeros.



Resumen	Router para vehículos 4G
Rendimiento	1x ou 2x LTE-A (Cat.6) - Up to 300 Mbps DL, Up to 50 Mbps UL
Especificidad	2 puertos Ethernet, conectores M12 opcionales, Wifi
Medio ambiente y certificaciones	-25 +70°C / Vehículo UNECE-R10, UNE-CE-R118, ITxPT opcional

LTE Advanced Pro · EN50155

ITXPT
INFORMATION TECHNOLOGY for PUBLIC TRANSPORT

EMBARCADO VEHICULOS

SELECCIÓN

AUTOBUSES

TRENES/TRANVIAS

VEHÍCULOS DE SERVICIOS

Hemos hecho una selección de PCs específicos para instalar en vehículos. Estos PCs están diseñados para cumplir con las problemáticas específicas de estos mercados. Rango de alimentación eléctrica muy amplia y protegida, resistencia a las vibraciones y altas temperaturas. Certificaciones EN50155, IEC 60945, DNV, E-MARK.


CASO DE ESTUDIO

Smart Transport



Nuestras soluciones instaladas en autobuses pueden ser usadas para varias aplicaciones :

- Gestión de flotas
- E-ticketing
- Contaje de pasajeros
- Wifi a pasajeros
- Información a pasajeros
- Videovigilancia

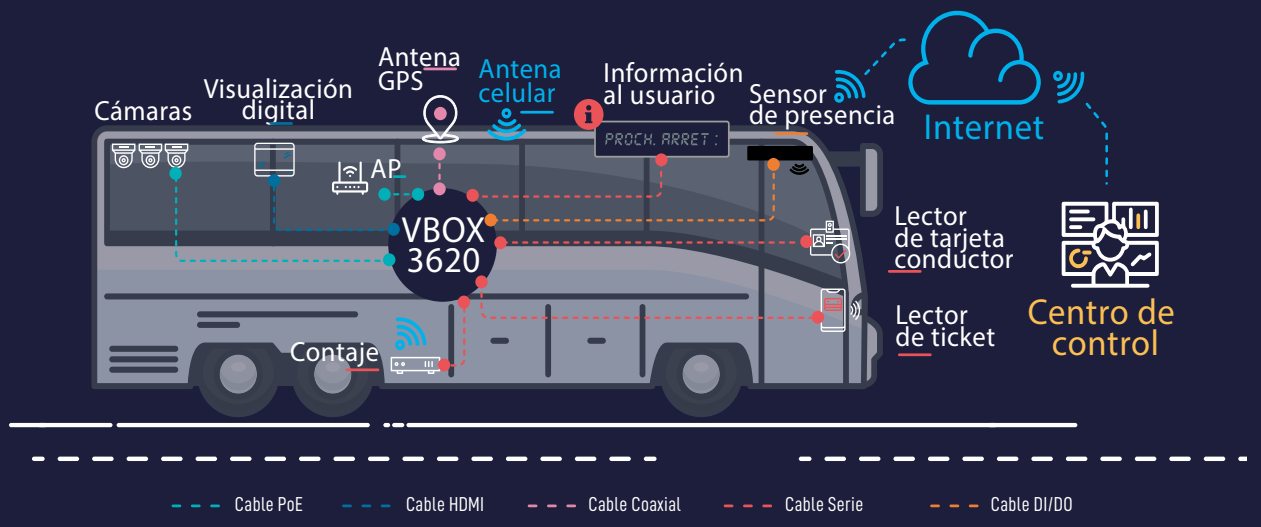

Embarcado vehículos

SERIES

PC VEHICULAR

V3S
VBOX-3121
VBOX-3620-M12X

SISTEMA OPERATIVO



V3S	VBOX-3121	VBOX-3620-M12X

Descripción

PROCESADOR	Intel® Atom™ x7-E3950	Intel® Atom™ N3710 /N3160/N3060	Intel® Core™ i7-6600U/ i5-6300U/i3-6100U Intel® Celeron® 3955U
MEMORIA	Hasta 8GB DDR3L	Hasta 8GB DDR3L	Hasta 32GB DDR4
DIMENSIONES	273.8 x 73 x 185 mm	182 x 167.6 x 54 mm	250 x 150 x 55 mm

Entradas / salidas

PUERTOS SERIE	2X COM	3 x RS-232	4 X 2x RS-232/422/485 aislado
USB	2 x USB 2.0	2 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0	2 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0
VIDEO	2x DIV-D	1 x DVI-I / 1 x HDMI	2 x DP 1 x VGA
LAN	6x RJ45 Giga (4 con POE)	2 x RJ45 Giga	3 x M12 x-code

Entorno

TEMPERATURAS	-40° a 70°C	-40 a 70°C	-40 a 70°C
ALIMENTACIÓN	Bornera 12 a 36 VDC	Bornera 9 a 36 VDC	Bornera 9 a 36 VDC

Datos complementarios

A DESTACAR	Disco SSD extraíble	Calidad/precio	Certificado EN50155
VERSIÓN	V3SA	VBOX-3121-i7 VBOX-3121-i5 VBOX-3121-i3 VBOX-3121-C1	VBOX-3620-C1 VBOX-3620-i3 VBOX-3620-i5 VBOX-3620-i7

AI-GPU COMPUTING

SELECCIÓN

VEHÍCULOS AUTÓNOMOS

VIDEOVIGILANCIA

DEEP LEARNING

Nuestra selección de equipos para inteligencia artificial combinan potencia de GPU (nVidia GTX1060, GTX1050Ti) y CPUs de altas prestaciones (i7, Xeon).

Estos PC, que están diseñados para los cálculos más intensivos, son completamente Fanless, y capaces de operar en entornos difíciles.

CASO DE ESTUDIO

Vehículos autónomos



La llegada de vehículos autónomos al mercado del automóvil ha dado lugar a nuevas necesidades en términos de computación embarcada: alta potencia de procesado, resistencia a un entorno móvil, altas temperaturas...

Los Box PC embarcados en los vehículos permiten la gestión de diferentes procesos.

Estos sistemas pueden gestionar varias acciones. El corazón del automóvil del futuro se centra en esta capacidad de cálculo, ya que determina la velocidad de decisión del vehículo ante los múltiples acontecimientos que se producen en la vida real.



Inteligencia Artificial

SERIES

GPU Computing

ABOX-5000G1
ABOX-5200G4

SISTEMA OPERATIVO

FOCUS EN

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

GTX 1050ti



ABOX-5000G1

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

GTX 1060



ABOX-5200G4

Descripción

PROCESADOR	Intel® Core™ i7-6700TE /i5-6500TE/i3-6100TE	Intel® Core™ i7-8700T /i5-8500T/i3-8100T
MEMORIA	Hasta 32GB DDR4	Hasta 32GB DDR4
DIMENSIONES	260 x 226 x 89 mm	260 x 250 x 95 mm

Entradas / salidas

PUERTOS SERIE	3 x RS 232/422/485	3 x RS 232/422/485
USB	4 x USB 3.0	4 x USB 3.0
VIDEO	7 x HDMI	4 x HDMI / 3 x DP
LAN	6 x RJ45 Giga	10 x RJ45 Giga (opción 8x POE)

Entorno

TEMPERATURAS	-40 à 70°C	-40 à 60°C
ALIMENTACIÓN	Bloque de terminales 9 - 48VDC	Bloque de terminales 9 - 48VDC

Datos complementarios

A DESTACAR	Carte graphique GTX 1050Ti	Carte graphique GTX 1060Ti
VERSIÓN	ABOX-5000G1-i3 ABOX-5000G1-i5 ABOX-5000G1-i7	ABOX-5200G4-i3 ABOX-5200G4-i5 ABOX-5200G4-i7

CASO DE ESTUDIO

Estación de recarga

La movilidad eléctrica se beneficia de un impulso creciente gracias al aumento de ventas de vehículos eléctricos e híbridos en todo el mundo.



La opinión pública y la comunidad son ahora sensibles a esta nueva tendencia de consumo eco-responsable. El futuro del motor de combustión parece inseguro, mientras que cada vez hay más incentivos para la transición a los vehículos eléctricos.

Sin embargo, el desarrollo de las ventas de vehículos eléctricos dependerá del desarrollo de las estaciones de recarga. De hecho, el miedo a la autonomía es actualmente un gran obstáculo. Por ello, las ciudades están acelerando la instalación de estaciones de recarga.



*Open Charge Point Protocol

Edge computing

SERIES

E.C. ARM

UC-2100
UC-3100
UC-8100A
FX30

SISTEMA OPERATIVO





UC-2100	UC-3100	UC-8100A	FX30

Descripción

PROCESADOR	Armv7 Cortex-A8	Armv7 Cortex-A8	Armv7 Cortex-A8	ARM® Cortex™-A5 ARM® Cortex™-A7
MEMORIA	512 MB	512 MB	1GB DDR3	128MB
DIMENSIONES	50 x 80 x 28 mm	128.5 x 89.1 x 26 mm	141 mm x 125.6 mm x 33 mm	82x60x32mm

Entradas / salidas

PUERTOS SERIE	2 x RS-232/422/485 / CAN	2 x RS-232/422/485 / CAN	2 x RS-232/422/485	FX30S : 1 x RS-232/422/485
USB	-	1 x USB 2.0	1 x USB 2.0	1 x USB micro-B
VIDEO	-	-	-	-
LAN	2 x RJ45	2 x RJ45	2 x RJ45	10/100BASE-T RJ45

Entorno

TEMPERATURAS	-40 à 75°C	-40 à 75°C	-40 à 70°C	-30 à 75°C
ALIMENTACIÓN	Bornera 9 ~ 48VDC	Bornera 9 ~ 48VDC	Bornera 12 à 36 VDC	4.75V à 32V

Datos complementarios

A DESTACAR	Compacto, 4G LTE Cat1	Modulo celular 4G	Modulo celular	3G, 4G LTE, LTE-M
VERSIÓN	-	-	-	FX30 FX30S

SOLUCIÓN AUDIO VÍDEO

SELECCIÓN

GESTIÓN DEL TRÁFICO

PARED DE EXPOSICIÓN

DATACENTER

Hemos realizado una selección de extensores, matrices, repartidores y PDU que se adaptan a diferentes mercados industriales en los que la necesidad de supervisión en tiempo real es primordial.

Elegir a S-Connect consiste en garantizar la asistencia 24/7/365 para los VMI y los centros sensibles.

CASO DE ESTUDIO


Puesto de control



Nuestras soluciones de ampliación de la red permiten una deportación de alta calidad y una accesibilidad ininterrumpida incluso para las OIG;

- Control de tráfico
- Vigilancia BToB/C
- Gestión del petróleo
- Seguridad pública
- CCTV
- Estructura temporal

¡Controla 4 ordenadores con un solo ratón!

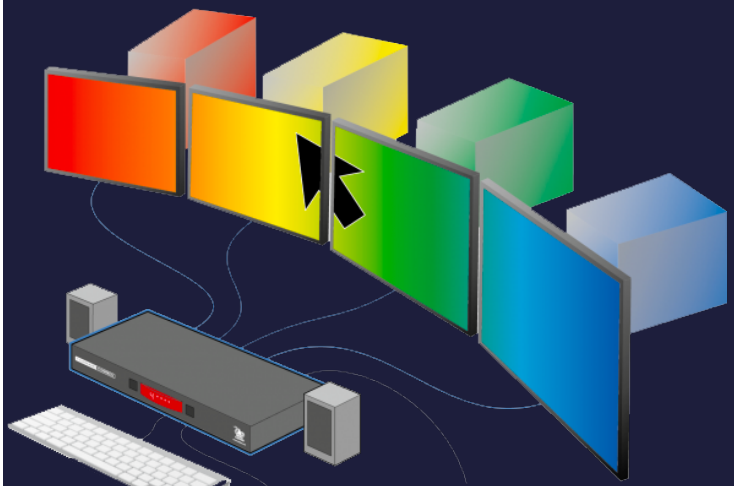

- Conmutación sin cortes
- Varios ordenadores, varios monitores, un teclado y un ratón
- No se necesita ningún software para los ordenadores de una sola pantalla
- Mejora de la ergonomía del escritorio
- Módulos luminosos interactivos para la identificación de pantallas

Supervisión Audio Vídeo

SERIES

KVM USB sobre IP, PDU

Adder
Barix
Icron

Equipos **probados** y **certificados** que le permiten cambiar de aplicación con **confianza**. A esto hay que añadir un rendimiento máximo, una asistencia técnica disponible y la sustitución del producto en caso necesario. Las **soluciones KVM** están disponibles en préstamo para sus fases de prueba y nuestros expertos están disponibles para sesiones de demostración.





ADDER®

KVM EN IP



BARIX
THE VOICE OF SIMPLICITY

AUDIO EN IP




icron


EXTENSIÓN USB



Matriz Vídeo IP

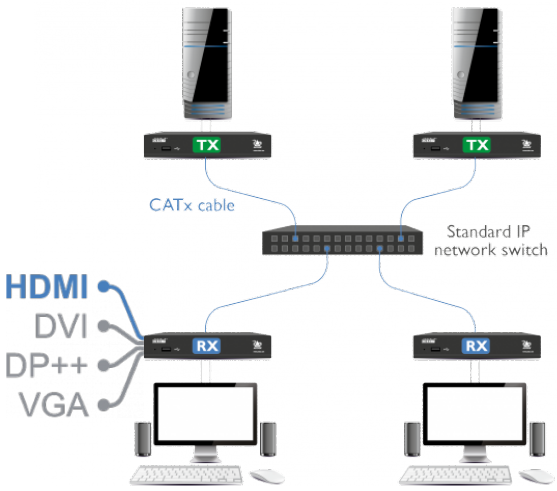

Multi viewer seguro

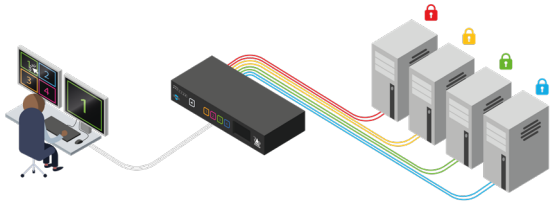

Sala de control

PASARELA IOT

FX30NR
FX30S NR

SELECCIÓN

PASARELA PROGRAMABLE

El FX30 es un producto Linux embebido con muchas ventajas.

Consume muy poca energía y tiene una ranura de expansión para añadir tarjetas, actualmente opcionales: Ethernet para la versión de serie o WIFI (Punto de Acceso o Cliente).



Node-RED

En SPHINX hemos desarrollado un nuevo firmware con interfaz WEB, cliente OpenVPN integrado, un firewall estándar y personalizable, función WAN failover pero sobre todo NodeRed, una aplicación basada en Node.js y que permite crear escenarios muy potentes.

Basado en la programación visual, es una excelente herramienta de automatización de tareas.

La adición de nodos debe ser realizada por nosotros (compilación cruzada). Los nodos estándar están presentes y otros nodos como modbus, serial, sms, transfer, gpio, etc están también disponibles por defecto.

Segura
Compatible con todos los navegadores y sistemas operativos

Cuadro de mandos dinámico
Status de connexion

Configuración de la tarjeta

Cliente OpenVPN
Ver el estado y la dirección IP del dispositivo

Firewall basado en iptables
Modo estándar o personalizado que le permite modificar sus reglas sin riesgo de bloqueo

Actualización del firmware localmente o a distancia

Modo de ahorro de energía
Ideal para su uso en paneles solares

Provisionning
Creación de Docker

LTE
LTE-M
NB-IoT


VERSIÓN INTEGRADA
NODEJS LTS 12 Y NODE-RED



Recordar

Resumen	Pasarela programable Configuración fácil de usar Herramienta de desarrollo Node-RED
Rendimiento	LTE (Cat.1) ou LTE-M / NB-IoT
Especificidad	2 variantes : Ethernet y Puertos Serie, GNSS, tarjetas de extensión
Almacenamiento	128MB RAM et 256MB FLASH
Medio ambiente	-30 +75°C
Departamento R&D	SPHINX IoTLabs

SPHINX IoT Labs

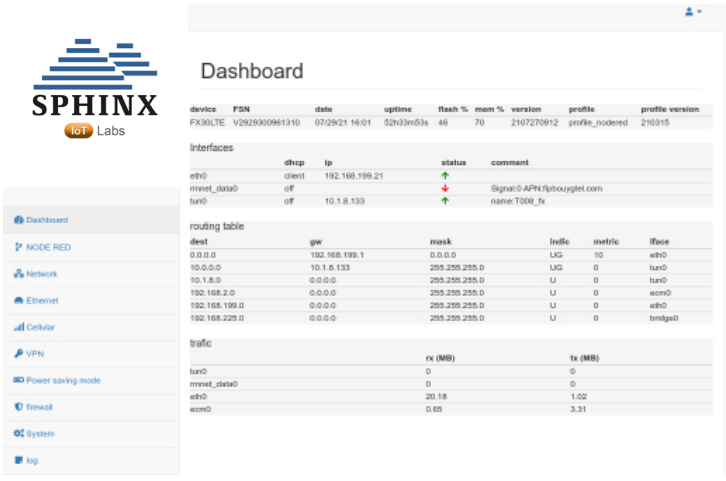

Antenas y Accesorios

SERIES

- ANTENAS
- CABLES
- ADAPTADORES
- SUJECIÓN
- KIT DE INSTALACIÓN

ELECCIÓN

S-Connect dispone de una amplia gama de antenas y accesorios para satisfacer todas las necesidades, tanto si se trata de referencias standard o personalizadas.

EXPERTOS

Encontrará todas nuestras soluciones en el nuevo catálogo de Antenas y Accesorios. No dude en ponerse en contacto con nosotros, le aportaremos la solución adecuada a su necesidad.



ANTENAS PARABUS



ANTENAS ADAPTADAS A LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA



ANTENAS ADAPTADAS A LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA



ANTENAS COMPACTAS



CABLES Y CONECTORES INDUSTRIALES

5G
NB-IoT
LTE-M
LoRa
Wi Fi
Lte Advanced Pro
Lte 4dvanced
Lte
3G
ГЛОНАСС


S-CONNECT

SU SOCIO INDUSTRIAL **IOT**


Este catálogo de Soluciones Industriales forma parte de una serie de catálogos de soluciones profesionales:

Leíste esto


VERTICAL TRANSPORTE



VERTICAL INDUSTRIA 4.0



VERTICAL ENERGIA




VERTICAL CIUDAD CONECTADA



VERTICAL AGRICULTURA




IOT INDUSTRIAL




ETHERNET INDUSTRIAL



SOLUCIONES BOX PC



AUDIO VÍDEO



ANTENAS Y ACCESORIOS



UN EQUIPO DE EXPERTOS A SU LADO EN TODAS LAS ETAPAS DE SUS PROYECTOS

Contacta con nosotros por teléfono al **910 381 830**

Habla con nuestros expertos via el **chat en línea**

www.s-connect.es

S-CONNECT España
Barcelona +34 933 396 542 • Madrid +34 910 381 830 • Bilbao +34 933 396 542
www.s-connect.es • comercial@s-connect.es

SPHINX Connect France
www.sphinxfrance.fr • +33 (0)2 51 09 26 60


SPHINX Connect Italia
it.sphinxfrance.com • +39 02 94 757 047

DESDE 1989

Su partner industrial IOT en Europa

www.s-connect.es

- Entregas en 24h/48h
- 17 agencias en Europa, 9 países
- Más de 25 años de experiencia
- 500 000 productos entregados al año
- 12 000 referencias
- Asesoramiento técnico avanzado

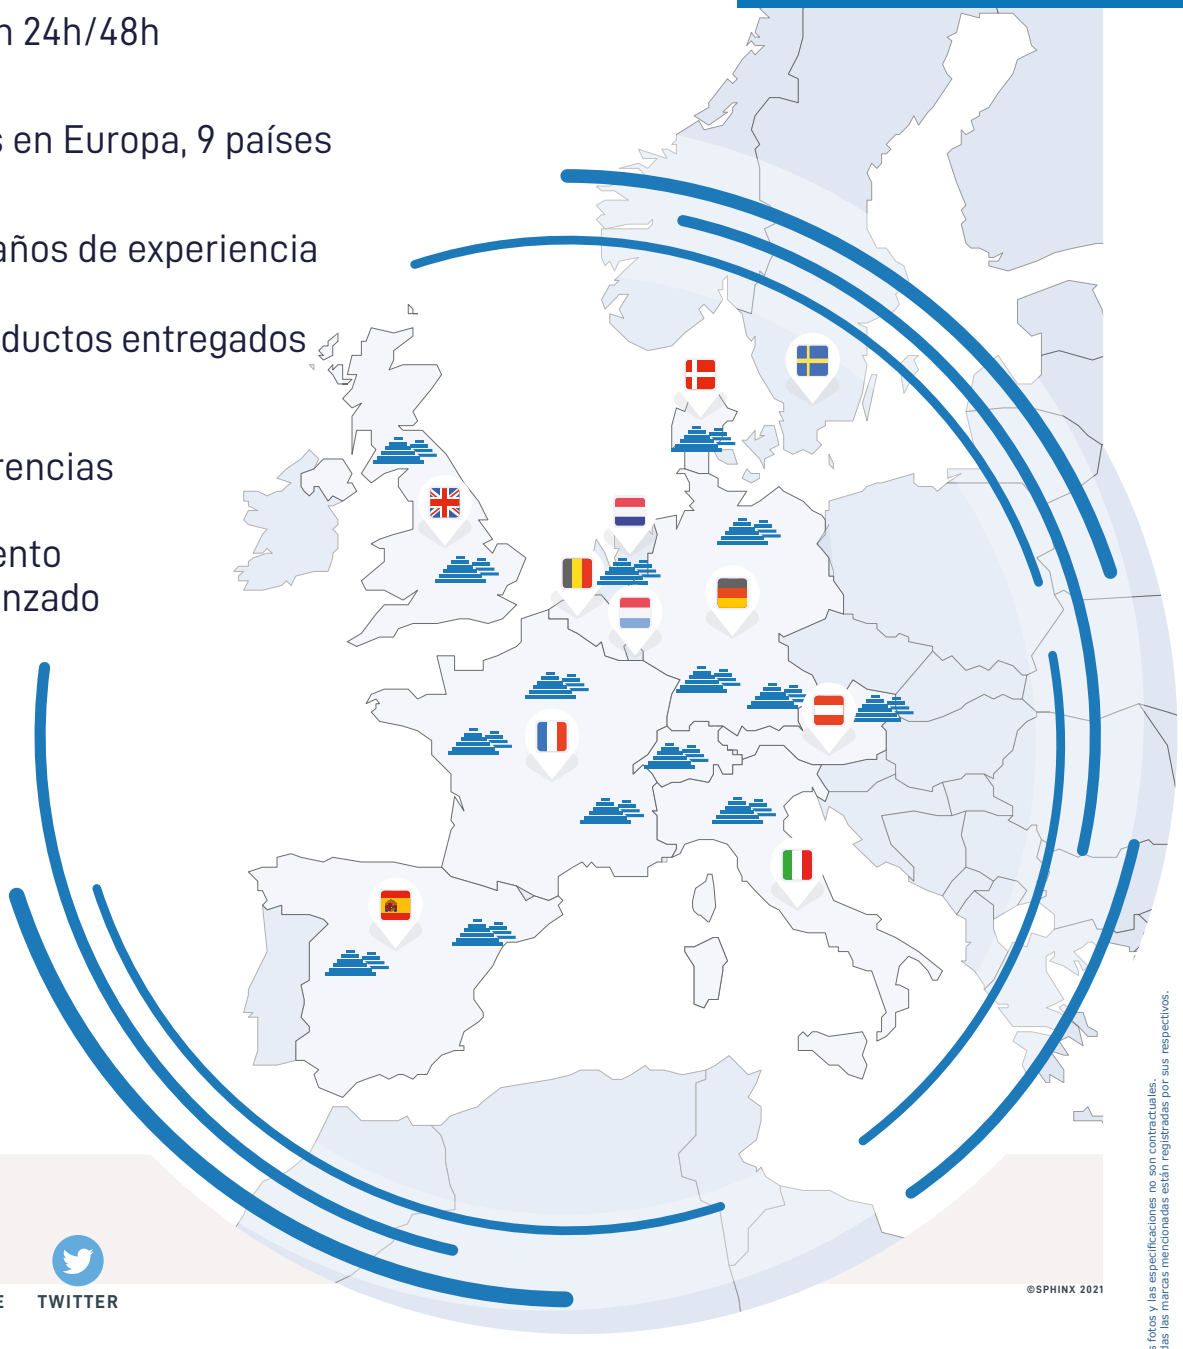

LINKEDIN YOUTUBE TWITTER

©SPHINX 2021

Las fotos y las especificaciones no son contractuales.
Todas las marcas mencionadas están registradas por sus respectivos.